



SUMTOR

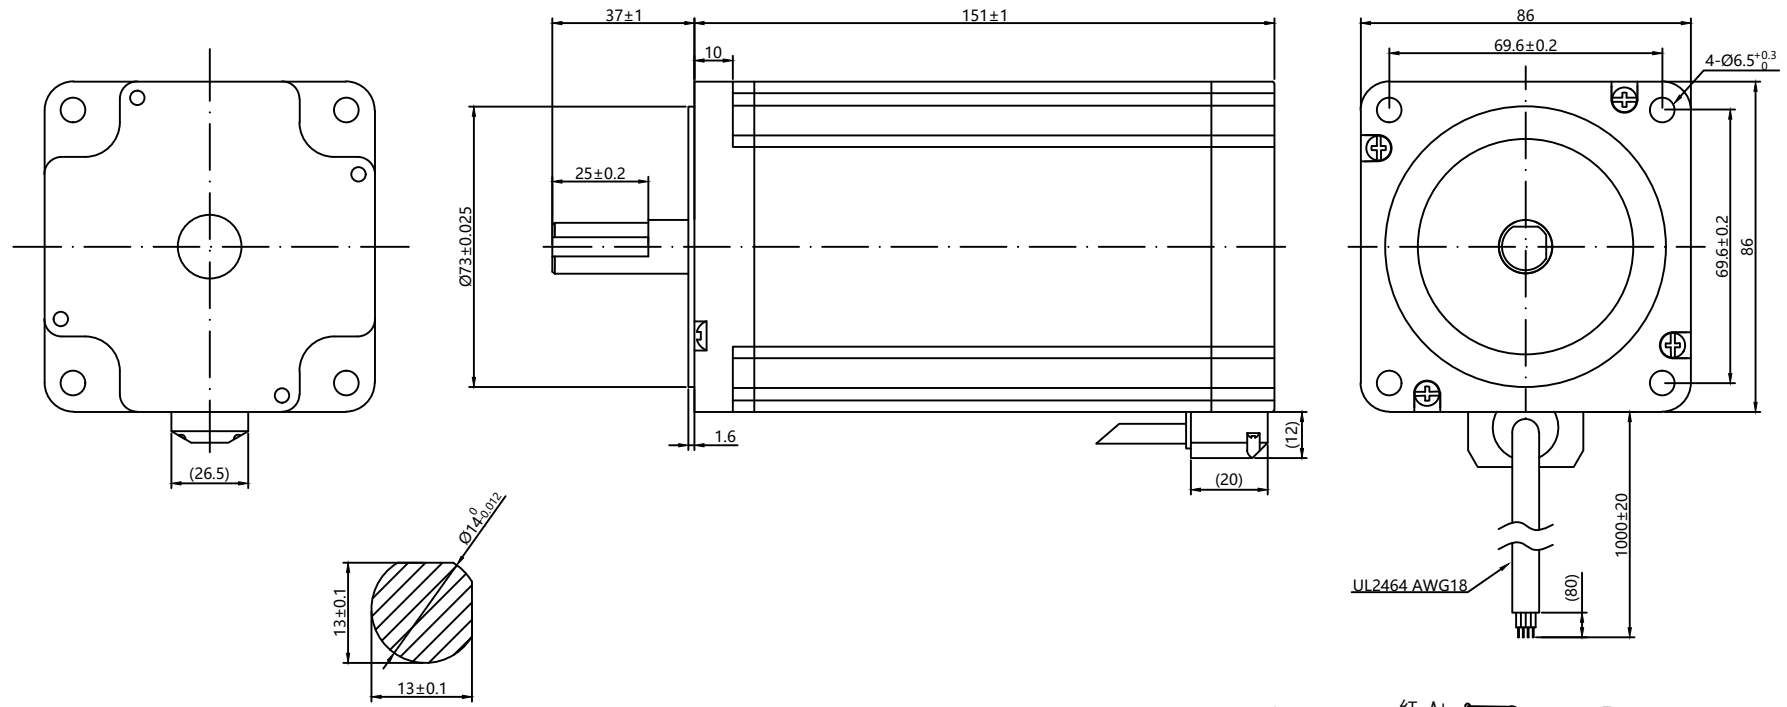

外形尺寸: unit=mm

| Electrical Specifications | | | COMMENT |
|---------------------------|------|------------------------|---------|
| STEP ANGLE | 步距角 | 1.8 ° /STEP | |
| RATED VOLTAGE | 相电压 | 3.84 V | |
| CURRENT | 相电流 | 6.4 A/PHASE | |
| RESISTANCE | 相电阻 | 0.6 Ω /PHASE | |
| INDUCTANCE | 相电感 | 7.2 mH/PHASE | |
| HOLDING TORQUE | 静力矩 | 12 N.m | |
| DETENT TORQUE | 定位力矩 | -N.m以上/min | |
| ROTOR INERTIA | 转动惯量 | 2800 g.cm ² | |
| MOTOR LENGTH | 机身长度 | 151 mm | |
| LEAD WIRE | 引线数 | 4 NO | |
| MOTOR WEIGHT | 重量 | 4.9 kg | |
| | | | |
| | | | |

绕组接线图

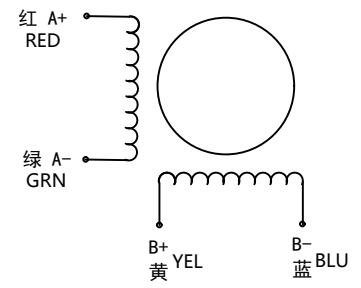

| 序号 | 数量 | 名称/代号/材料 | | | |
|-------------------------------|--------|---------------|----|------|------|
| 设计 | 审核 | 批准 | 日期 | 图号 | 比例 |
| 邹志仁 | 邹志仁 | | | 86HS | 1:1 |
| 无锡三拓电气设备有限公司 | | 86HS15060A4EP | | | |
| SUMTOR(Wuxi) Electric CO.,Ltd | | | | | |
| 项目 | 86步进电机 | | | 版本 | V2.0 |