



SUMTOR

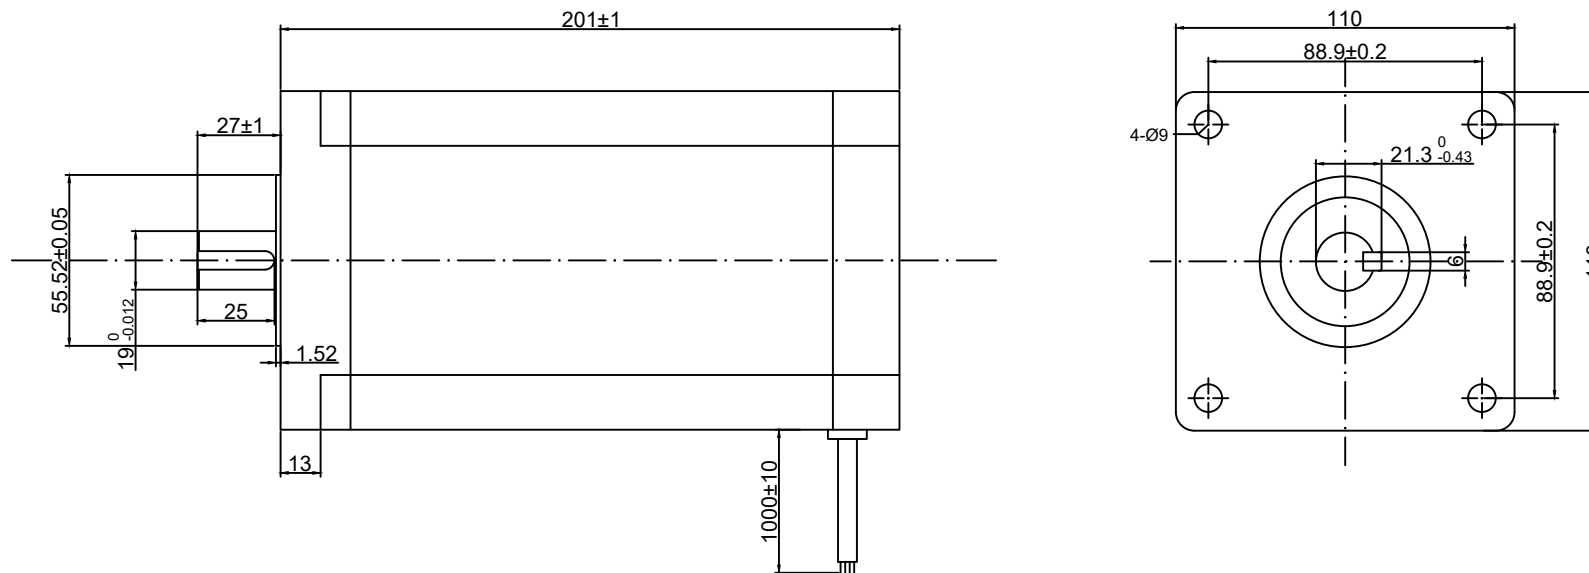

外形尺寸: unit=mm

Electrical Specifications				COMMENT
STEP ANGLE	步距角	1.8	° /STEP	
RATED VOLTAGE	相电压	4.02	V	
CURRENT	相电流	6.0	A/PHASE	
RESISTANCE	相电阻	0.67	Ω/PHASE	
INDUCTANCE	相电感	11	mH/PHASE	
HOLDING TORQUE	静力矩	30	N. m	
DETENT TORQUE	定位力矩	75	N. cm	
ROTOR INERTIA	转动惯量	16200	g. cm ²	
MOTOR LENGTH	机身长度	201	mm	
LEAD WIRE	引线数	4	NO	
MOTOR WEIGHT	重量	12000	g	

绕组接线图



序号	数量	名称/代号/材料			
设计	审核	批准	日期	图号	比例
白云飞	孙灵山		2023/1/6	110HS	1:1
无锡三拓电气设备有限公司 SUMTOR (Wuxi) Electric CO., Ltd			110HS3060A4XG		
项目	110步进电机		版本	V2.0	