


SUMTOR

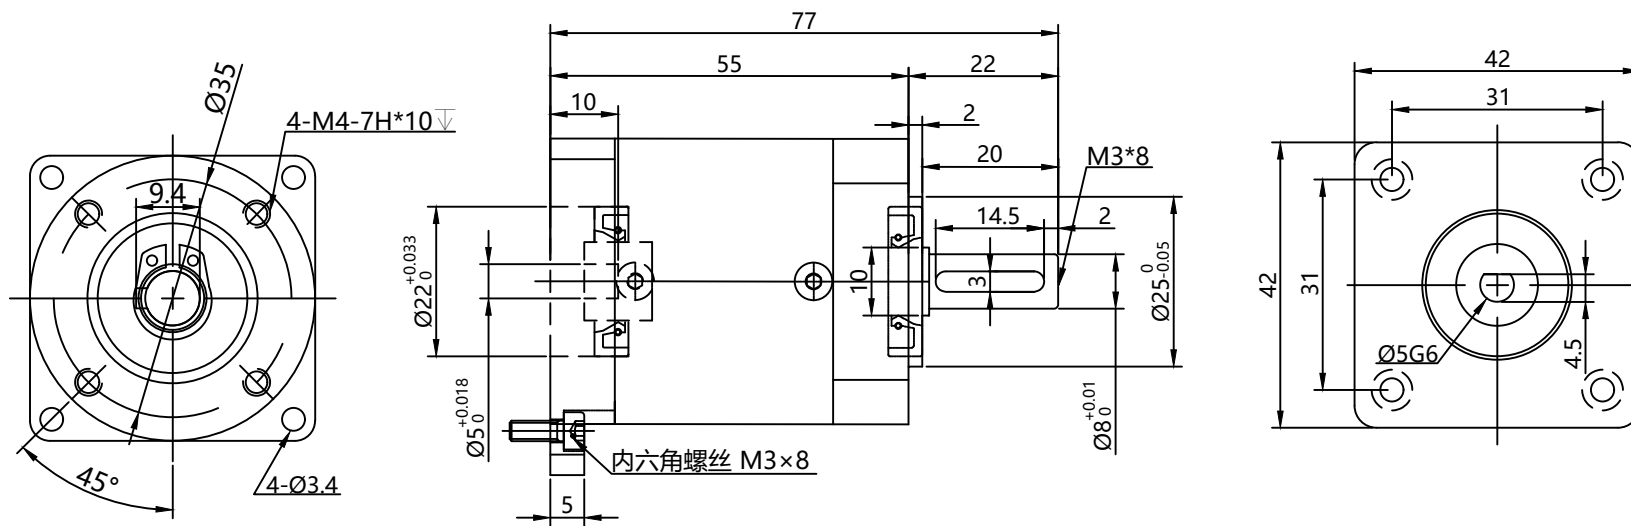

外形尺寸: unit=mm

减速级数	减速比	机身长度L(mm)	正常使用寿命	减速比	15,25,30,50	20,40	100
2	1: 16-1:100	55	20000h	额定输出力矩Nm	15	13	4
额定扭矩 (N*M)	4-15	回程间隙 (分)	10-15	序号	数量	名称/代号/材料	
最大力矩 (N*M)	8-30	额定输入转速 (rpm)	3000	设计	审核	批准	日期
容许径向力负荷	390	最大输入转速 (rpm)	8000	邹志仁	邹志仁		2022/11/8
容许轴向力负荷	220	噪音值 (dB)	58-62dB	无锡三拓电气设备有限公司			42XG二级速比
传动效率	92%	环境温度	-20~+90	SUMTOR(Wuxi) Electric CO.,Ltd			
				项目	行星减速器	 版本 V2.0	